

Link do produktu: <https://sklep-ogrodnik.pl/opryskiwacz-ogrodowy-orion-super-new-9l-oslona-herbicydowa-kwazar-p-3904.html>



OPRYSKIWACZ ogrodowy - ORION SUPER NEW 9L + osłona herbicydowa - KWAZAR

Cena	231,59 zł
Producent	KWAZAR
Czas dostawy	1-7 dni roboczych

Opis produktu

OPRYSKIWACZ ORION SUPER NEW 9 Litrów - KWAZAR

Orion Super New 9L

To najnowsze wcielenie 9 litrowego znanego i cenionego na runku opryskiwacza ogrodowego firmy KWAZAR. Model ten należy do linii profesjonalnej Garden Pro

Zastosowanie

Opryskiwacz Orion doskonale sprawdzi się przy aplikacji środków ochrony roślin jak i nawozów płynnych przy nawożeniu dolistnym.

Do kogo kierowany jest ten model?

Opryskiwacze ORION Super New używane są zarówno przez amatorów jak i profesjonalistów w sadach, ogrodach, uprawach warzywnych oraz uprawach pod osłonami. Zadowoleni są też z nich szkółkarze roślin ozdobnych i leśnych, o czym świadczą czołowe wyniki sprzedaży produktów Kwazar na naszym rynku.

JAKOŚĆ o jakiej niejeden konkurent może tylko pomarzyć ... :)
O dostęp do CZĘŚCI zamiennych NIE MUSISZ SIĘ JUŻ MARTWIĆ
NIEZAWODNOŚĆ otrzymasz w **STANDARDZIE**

WSZYSTKIE ELEMENTY OPRYSKIWACZA zostały wykonane z materiałów **O WYSOKIEJ** wytrzymałości i **ODPORNOCI CHEMICZNEJ**. Już w standardzie **LANCA TELESKOPOWA** opryskiwacza posiada płynną regulację w zakresie od 0,6-1,2m. Bardzo dobrej jakości **ZBIORNIK** posiada **5LAT GWARANCJI**. Został on wyposażony z **SKALĘ POJEMNOŚCI** z transparentnym paskiem, a **GŁOWICA Z LEJKIEM** umożliwia wygodne nalanie cieczy. Aby dokładnie przecedzić roztwór roboczy otrzymasz specjalne **SITKO ZA DARMO**. Po kilku ruchach Twój opryskiwacz otrzyma odpowiednią dawkę powietrza dzięki **WYDAJNEJ POMPCE**, a stopy w podstawie sprawiają, że opryskiwacz przy tym jest bardzo stabilny. Jeśli przesadzisz z ciśnieniem o Twoje bezpieczeństwo zadba **ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA** wypuszczając nadmiar powietrza. **PAS Z MIĘKKĄ PODUSZKĄ** naramienną umożliwi wygodne przemieszczanie opryskiwacza w ogrodzie.

ORION SUPER NEW to profesjonalny opryskiwacz linii





- **TYLKO TERAZ osłona herbicydowa GRATIS !**

- Kupując ten opryskiwacz otrzymasz osłonę herbicydową wartości 27,00zł GRATIS

Osłona herbicydowa zamontowana w lancy opryskiwacza Orion umożliwi precyzyjny oprysk niszczący np chwasty chroniąc jednocześnie inne rośliny przed niepożądanym opryskiem herbicydami.


Wyposażenie opryskiwacza:

- ✓ teleskopowa lancia z płynną regulacją długości (zakres od 0,6-1,2m) roboczej.
- ✓ nowy pas posiada miękką poduszkę naramienną (możliwość montażu w dwóch pozycjach)
- ✓ sitko do przecedzania roztworu roboczego
- ✓ głowica z lejkiem (umożliwia wygodne nalewanie środków chemicznych)
- ✓ skala pojemności z transparentnym paskiem na zbiorniku
- ✓ zawór bezpieczeństwa
- ✓ wysokiej jakości uszczelnienia wykonane z NBR i Vitonu
- ✓ podstawa stabilizacyjna ze stopami ułatwia pompowanie opryskiwacza

Opryskiwacz 9 Litrowy

PIERŚCIEŃ STABILIZUJĄCY

Stabilizacja i ochrona zbiornika
przed uszkodzeniem

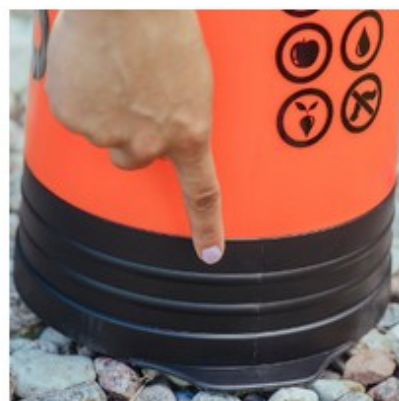



ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

Kontrola ciśnienia

REGULOWANA DYSZA

Regulacja stopnia rozpylenia płynu
(od mgiełki po strumień)

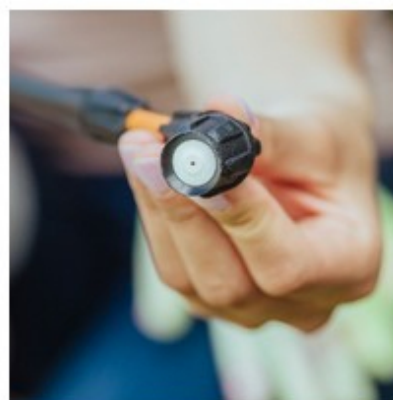

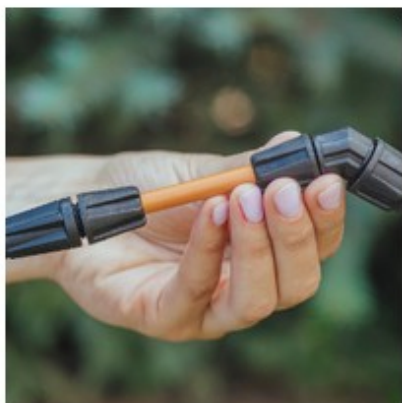


REGULOWANA LANCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

Elastyczna lanca o regulowanej
długości od 0,6m do 1,2m

WYGODNY PAS NOŚNY

Komfort użytkowania podczas
długotrwałej pracy

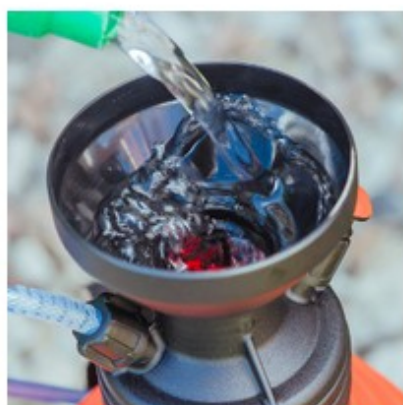


WYGODNY LEJEK

Wygodne wlewanie płynów

STOPKI

**Wypustki w pierścieniu stabilizującym
ułatwiają pompowanie opryskiwacza**

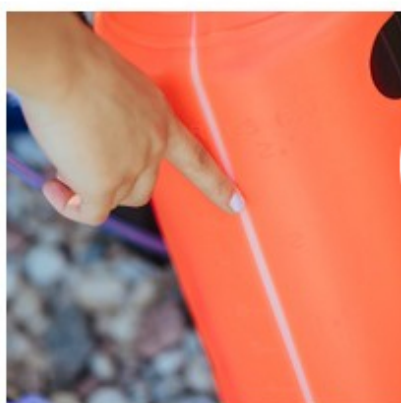

PASEK POZIOMU CIECZY

**Łatwe dozowanie i kontrolowanie
wody w zbiorniku**

WYDŁUŻONA GWARANCJA

5 lat gwarancji na zbiornik



Dlaczego warto kupić ten opryskiwacz?

Dlaczego warto kupić opryskiwacze Kwazar z serii Orion?

- Polska marka z wieloletnim doświadczeniem dążąca do perfekcji by zadowolić nawet najbardziej wymagającego klienta.
- Jedna z nielicznych firm z tak bogatym zapleczem części zamiennych i akcesoriów do swoich opryskiwaczy.

- Docenisz jeśli kiedykolwiek miałeś problem ze swoim starym opryskiwaczem, a zawiniła mała część o dostępności której mogłeś tylko pomarzyć. Produkt okazał się jednorazowy. Kupuj z głową!
- Kwazar gwarantuje użytkowanie swoich opryskiwaczy na wiele lat bo bez problemy zakupisz praktycznie każdą część np.: lancę, rękojeść, pompę, mały zestaw części zamiennych itp.
- Nasi Klienci, którzy zakupili opryskiwacze tej firmy prawie 20 lat temu do dziś je użytkują. Ze względów bezpieczeństwa z uwagi na starzenie się tworzywa z którego wykonano zbiornik w którym jest bardzo wysokie ciśnienie nie zaleca się użytkowania dłużej niż 5 lat (stary zbiornik pod ciśnieniem może wybuchnąć)

Pomoc techniczna - Orion Super

Pomoc techniczna - Orion Super

Słabe ciśnienie na wylocie lancy

Przyczyna

1. Zapchany filtr w ręczce
2. Zapchana dysza rozpylająca

Rozwiązanie:

1. Odkręcić rękojeść od zaworu tłoczkowego, zdjąć filtr, przepłukać go strumieniem bieżącej wody kierując wodę do środka filtra.
2. Odkręcić nakrętkę końcówki lancy ,wyjąć dyszę rozpylającą, rozpołowić ją przepłukać strumieniem wody, zmontować.

Nieregularny oprysk

Przyczyna:

1. Uszkodzona dysza rozpylająca.
2. Niekompletna dysza rozpylająca.

Rozwiązanie:

1. Należy odkręcić nakrętkę końcówki lancy i wyjąć dyszę rozpylającą. Dysza

zbudowana jest z dwóch części. Należy ją rozmontować i przeczyścić za pomocą szczoteczki. Po ponownym zmontowaniu dysza powinna działać poprawnie.

2. W przypadku trwałego uszkodzenia dyszy (rozkalibrowanie otworu rozpylacza) należy wymienić dyszę na nową.
3. W przypadku braku części zawirowującej, należy wymienić dyszę na kompletną. Zapasowa dysza jest dołączana do każdego nowego opryskiwacza.

Widoczny spadek ciśnienia w opryskiwaczu, w cylindrze pojawia się ciecz ze zbiornika.

Przyczyna:

1. Uszkodzony grzybek zaworu pompy.
2. Zanieczyszczone krawędzie grzybka zaworu pompy

Rozwiązanie:

1. Należy wykręcić pompkę z głowicy i sprawdzić stan grzybka zaworu pompy. Brak przylegania do dna cylindra, pęknięcia, spuchnięcie lub skurczenie uszczelki świadczą o jej uszkodzeniu. Należy ją wymienić na nową.
2. Zanieczyszczenia zgromadzone pod krawędzią uszczelki, mogą powodować brak szczelności uszczelki. Po oczyszczeniu problem powinien zostać wyeliminowany.

Problemy z pompowaniem, pompka „przepuszcza”

Przyczyna:

1. Uszkodzony oring tłoka.
2. Brak olejku silikonowego na powierzchni oringu

Rozwiązanie:

1. Należy wykręcić pompkę z głowicy opryskiwacza. Następnie należy rozmontować pompę wysuwając do końca tłoczyisko z cylindra i przekręcając je w lewo do kliknięcia. Po rozmontowaniu należy sprawdzić stan oringu. Jeśli oring jest pęknięty lub ma nieregularną powierzchnię,

należy go wymienić.

2. Po wyjęciu tłoczyska należy sprawdzić czy oring jest nasmarowany. W przypadku braku olejku silikonowego na powierzchni oringu, należy go posmarować olejem silikonowym znajdującym się w częściach zamiennych. Po ponownym zmontowaniu pompy urządzenie powinno pracować poprawnie.

Zawór bezpieczeństwa nie otwiera się lub nie zamyka, spada ciśnienie w zbiorniku.

Przyczyna:

1. Uszkodzenie zaworu bezpieczeństwa.
2. Uszkodzenie uszczelki pod głowicą opryskiwacza.
3. Źle dokręcona pompka opryskiwacza lub brak uszczelki na korpusie pompy.
4. Źle dokręcony wężyk wylotu cieczy.

Rozwiązanie:

1. Przy otwartym zaworze należy wpuścić do zaworu kilka kropel oleju silikonowego i kilka razy otworzyć i zamknąć zawór. Jeżeli przyczyna nie ustanie należy wymienić zawór na nowy .
2. Należy sprawdzić czy głowica opryskiwacza jest dokręcona. Nie należy odkręcać głowicy opryskiwacza. W większości przypadków skutkuje to uszkodzeniem oringu głowicy. Prowadzi to powstania nieszczelności w opryskiwaczu.
3. Należy sprawdzić czy pompka jest dobrze wkręcona w głowicę. W przypadku braku uszczelki na korpusie pompy należy ją założyć.
4. Należy sprawdzić czy nakrętka mocująca wężyk opryskiwacza do głowicy jest dostatecznie mocno dokręcona.

Opryskiwacz pryska powietrzem zamiast cieczą.

Przyczyna:

1. Spadła rurka ssąca z wężyka opryskiwacza.

Rozwiązanie:

1. Należy odkręcić wężyk i nałożyć poprawnie rurkę ssącą ruchem obrotowym aż do poczucia oporu.